


Gama de Puertas basculantes

Puertas con guías


	SUPRA	SUPRA ESPECIAL	MAGNA
Hoja de la puerta	Marco de acero galvanizado perfilado 50 X 20 mm. Forrado con chapa acanalada todo ello lacado electrostático base poliéster, color blanco, tráfico similar al RAL 9018.	Marco de acero galvanizado perfilado 50 X 20 mm .Forrado con chapa acanalada color blanco pirineo.(a elegir chapa prelacada color)	Marco de acero galvanizado perfilado 80 X 40 mm. Forrado con chapa acanalada color blanco pirineo.(a elegir chapa prelacada color)
Acanaladura	NORMAL (onda 60 mm aprox.)	TIPO CHAPA INDUSTRIAL (onda 120 mm aprox.)	TIPO CHAPA INDUSTRIAL (onda 120 mm aprox.)
Marco	Perfil tubular galvanizado 53 x 53 mm las juntas de materia sintética evitan rozamiento acero-acero.		
Funcionamiento	Con las guías al techo se consigue funcionamiento estable y seguro.		
Sistema de equilibrio	2 conjuntos de 3/4/5 muelles laterales de seguridad		4 conjuntos de 3 /4 muelles laterales de seguridad (según tamaño se puede aumentar el numero de muelles)
Sistema de cierre	Cerradura de seguridad con semicilindro de perfil con dos llaves, Tirador de PVC endurecido		
	Enclavamiento bilateral (con puerta peatonal insertada dos cerrojos laterales o enclavamiento vertical).		Enclavamiento vertical al suelo
Puerta peatonal insertada	Es posible (salvo modelos elegante creación , rustica y prestige)		
Suministro	8 o 6 unidades por pallet		Hoja de la puerta Paquete de marcos laterales con brazos tapajuntas y guías montadas, y paquete de accesorios Marco superior y escantillón
Instalación	En la abertura Detrás de la abertura		
Espacios Dintel	60 mm mínimo		60 mm mínimo
Solape lateral máximo	45 mm a cada lado	45 mm a cada lado	65 mm a cada lado
Desborde	Aproximadamente describe un radio de la 1/2 de la altura		

Puertas sin guías


	PERFECT	CAPRI
Hoja de la puerta	Marco de acero galvanizado perfilado 50 X 20 mm. Forrado con chapa acanalada todo ello lacado electrostático base poliéster, color blanco, tráfico similar al RAL 9018.	Marco de acero galvanizado perfilado 50 X 20 mm .Forrado con chapa acanalada color blanco pirineo.(a elegir chapa prelacada color)
Acanaladura	NORMAL (onda 60 mm aprox.)	TIPO CHAPA INDUSTRIAL (onda 120 mm aprox.)
Marco	Perfil tubular galvanizado 53 x 53 mm las juntas de materia sintética evitan rozamiento acero-acero.	
Funcionamiento	Sin guías	
Sistema de equilibrio	2 conjuntos de 3/4/5 muelles laterales de seguridad	
Sistema de cierre	Cerradura de seguridad con semicilindro de perfil con dos llaves, Tirador de PVC endurecido	
	Enclavamiento bilateral (con puerta peatonal insertada dos cerrojos laterales o enclavamiento vertical).	
Puerta peatonal insertada	Es posible (salvo modelos elegante creación , rustica y prestige)	
Suministro	8 o 6 unidades por pallet	
Instalación	En la abertura Detrás de la abertura	
Espacions Dintel	60 mm mínimo	
Solape lateral máximo	45 mm a cada lado	
Desborde	Aproximadamente describe un radio de la ½ de la altura	

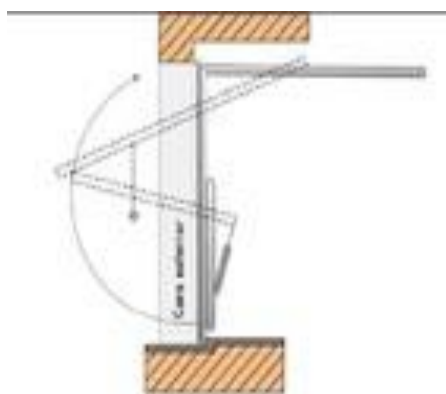

Supra y Supra Especial

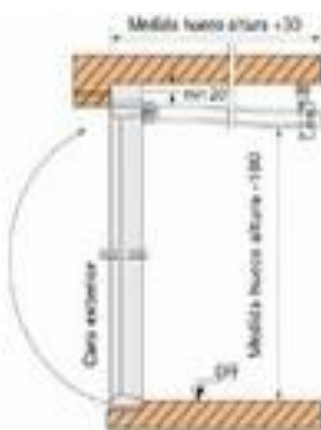

Magna

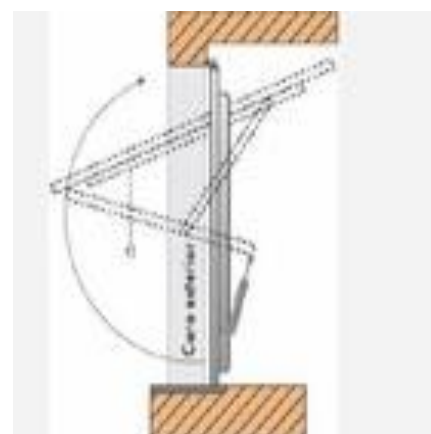

Perfect, Capri